

L 1  
**L 63 Donduseni - Scaeni -  
 Tirnova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
 WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Reparatii**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Drum de acces spre satul Scaeni</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Reparatia drumului impetruit</b>				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	7,500		
2	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	900,000		
		<b>Capitolul 1.2. Amenajarea podetului</b>				
3	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,800		
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,400		
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,800		
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,000		
7	RpDE08 A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	8,000		
		<b>Capitolul 2. Drum de acces spre s. Tirnova</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Lungimia 640m, latimia 4.5</b>				
8	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,320		
9	TsC35B 11	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,320		
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta,	m3	432,000		




1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast				
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,800		
		<b>Capitolul 2.2. Lungimia 647, latimia 4.5</b>				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,800		
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,140		
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,000		
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,000		
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060		
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000		
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	22,50 %
Total	100,00 +
Cheltueli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

Presedintele grupului de lucru

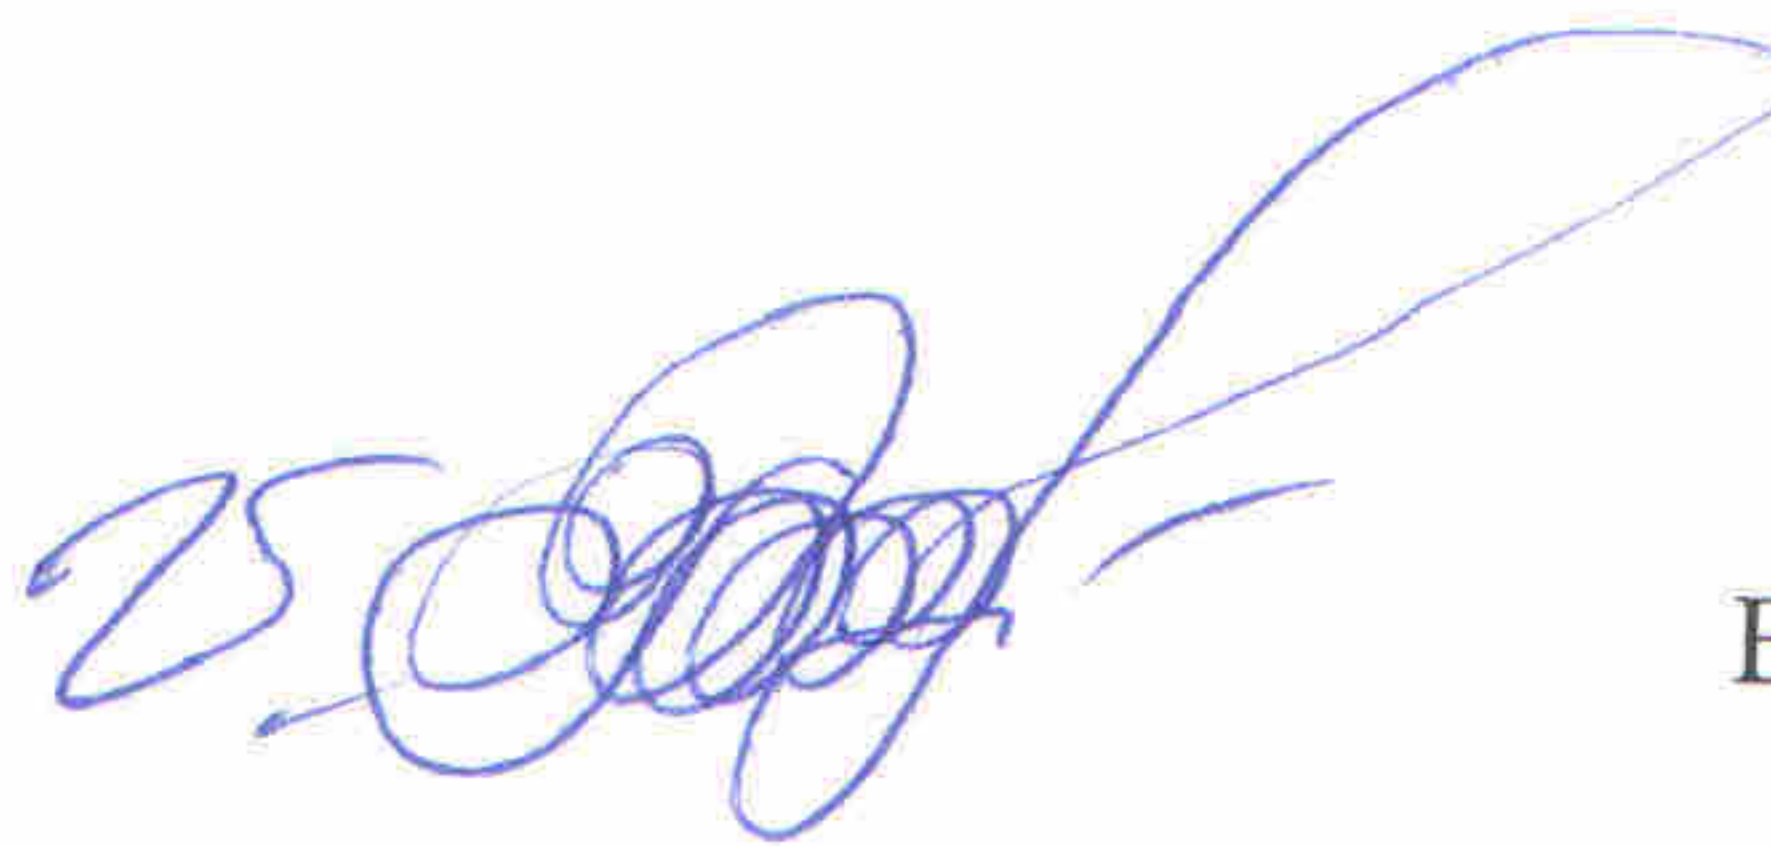

Banari V.